

purator  
serbia

member of the wallner & neubert group



Tehnologija u skladu  
sa prirodom.

 **FILCOTEN**<sup>®</sup>


light  
tec  
pro

Sistemi za odvodnjavanje

# Inovacija koja Nije održiva nije Inovacija.



# Uz svu snagu plemenit prema životnoj sredini:

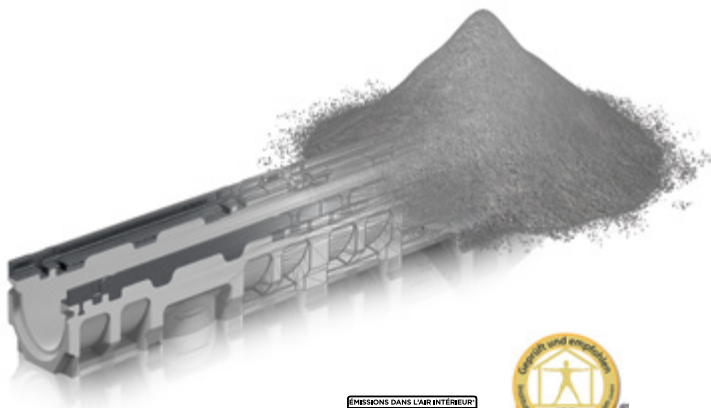

Otporan na temperaturu,  
mraz i UV zračenje



Poboljšana otpornost  
na udarno opterećenje



Manji troškovi transporta,  
brža ugradnja



Nezapaljivi



Velika otpornost na pritisak



0 % Štetnih sastojaka -  
može se 100 % reciklirati


# Lagan a stabilan

 **FILCOTEN**<sup>®</sup>  
light

do Kl.  
C 250

## Oblast primene

- Terasa, balkoni
- Garaže, kućni prilazi
- Bašte i sportski tereni
- Pešačke zone, šetališta
- i slične površine



Robusan, stabilan a ipak dovoljno lak za montažu sistem FILCOTEN<sup>®</sup> light, se može koristiti u različitim aplikacijama. Prvenstveno se koristi za postavljanje behatona, pločica i sličnih površina.

## Sistem sadrži:

- Tela kanala sa ili bez pada u različitim širinama 100/150
- “mini” verziju sa manjom ugradbenom visinom od 55 mm
- Različite rešetke do klase C 250
- Šlic rešetke sa jedva vidljivim šlicom širine 18 mm




# Veća **Stabilnost** za kanale i rešetke



do Kl.  
C 250

## Oblast primene

- Parking prostori
- Pešačke zone i parkovi
- Trgovi i poslovne zgrade
- Sportski i zabavni sadržaji
- i slične površine



Sistem FILCOTEN<sup>®</sup>tec je zahvaljujući ubetoniranim čeličnim zaštitnim ivicama najoptimalniji za primenu na površinama gde je završni sloj asfalt ili slično. Rešetke se jednostavno i sigurno pričvršćuju zahvaljujući sistemu za zatvaranje.

## Sistem sadrži:

- Tela kanala sa ili bez pada u različitim širinama 100/150/200
- “mini“ verziju sa manjom ugradbenom visinom od 80 mm samo za svetli otvor NW 100
- Ubetonirane zaštitne ivice od pocinkovanog čelika
- Različite rešetke do klase C 250 kN
- **NOVO: COMBee - kompozitna rešetka**



# Težina, samo kao Funkcija

 **FILCOTEN**<sup>®</sup>  
pro



do Kl.  
E 600

## Oblast primene

- Industrijske površine
- Proizvodne hale i skladišta
- Radionice
- Auto centri, benzinske stanice
- i slične površine



Sistem FILCOTEN<sup>®</sup> pro je dostupan sa zaštitnim ivicama od livenog gvožđa, pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika. Rešetke mogu biti fiksirane uz pomoć fix sistema za zatvaranje ili opciono uz pomoć zavrtnja.

## Sistem sadrži


- Tela kanala sa ili bez pada u različitim širinama 100/150/200/300
- “mini“ verzije sa manjom ugradbenom visinom
- Ubetonirane zaštitne ivice od pocinkovanog čelika, livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika
- Različite rešetke do klase E 600 kN
- **Liveno gvozdene rešetke koje se mogu šrafiti u livene zaštitne ivice**




# Detalji i uputstva za ugradnju.



## Ugradnja u opodručjima do Kl. C 250:

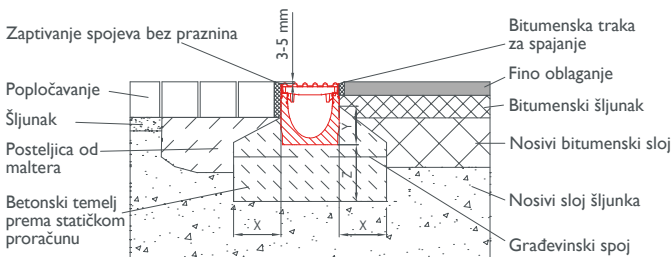

## Ugradnja u opodručjima do Kl. E 600:

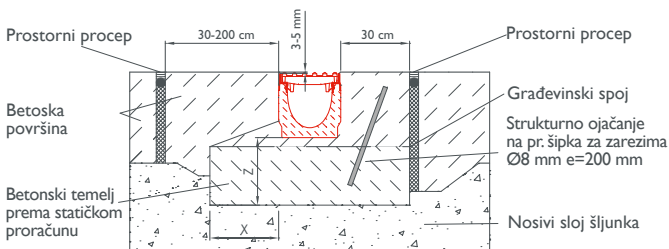

Klasa opterećenja	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN	E 600 kN
Kvalitet betonske baze prema EN1433*	C16/20	C20/25	C20/25	C25/30	C25/30
X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm	≥ 15 cm
Y	Visina kanala -8 cm			Visina kanala -5 cm	
Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm	≥ 20 cm	≥ 20 cm

\*Zahteva minimum kvaliteta betona, koji treba da bude prilagođen lokalnim zahtevima.

Za više informacija posetite: [www.graspointner.at](http://www.graspointner.at)

# purator serbia

member of the wallner & neubert group

Purator Ekotehnika d.o.o.  
Kružni Put 16A  
11309 Leštane  
Beograd SRBIJA

**Tel.:** +381 11 803 10 53

**Fax:** +381 11 803 08 26

**E-Mail:** [office@purator.rs](mailto:office@purator.rs)

**Web:** [www.purator.rs](http://www.purator.rs)

BG-Graspointner GmbH & Co KG  
Gessenschwandt 39  
4882 Oberwang  
AUSTRIA

**Tel.:** +43 6233/89 00-0

**Fax:** +43 6233/89 00-303

**E-Mail:** [office@graspointner.at](mailto:office@graspointner.at)

**Web:** [www.graspointner.at](http://www.graspointner.at)

BG